



Lambda DS 075

Porte

Avantages du produit et de sa fabrication

- Profilés robustes d'une profondeur de 75 mm pour les dormants et les ouvrants.
- Epaisseurs de vitrage ou panneaux de remplissage jusqu'à 54 mm
- Affleurement ouvrant/dormant intérieur et extérieur.
- Possibilité de panneaux à recouvrement une face ou deux faces.
- Design des vues intérieures et extérieures varié : lignes droites, légèrement arrondies ou chanfreinées.
- Fixation des ferrures dans une barrette isolante renforcée.
- Rupture thermique "Lamdatherm" avec barrettes isolantes pour le vissage direct des ferrures.
- Utilisation d'accessoires et de ferrures identiques (paumelles) pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur.
- Dimensions maxi : 1500 mm (largeur) x 3100 mm (hauteur).
- Poids d'ouvrant jusqu'à 250 kg.
- Compatible avec la série de portes d'entrée Lambda DS 075 FD et la série de fenêtres Lambda WS 075.

Données techniques

- Isolation thermique EN ISO 10077-2 : $U_f \geq 1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Etanchéité à l'eau EN 12208 : jusqu'à la classe 7A
- Perméabilité à l'air EN 12207 : jusqu'à la classe 4
- Résistance au vent EN 12210 : jusqu'à la classe C2/B2
- Résistance à l'effraction EN 1627 : classes RC 1 N, RC 2, RC 2 N, RC 3



Bureaux : 6, rue du Commerce
BP 50 - F-67116 Reichstett
Tél. : **+33 (0)3 88 19 76 76**
Fax : +33 (0)3 88 19 76 77

représenté en France par

SOCOMAL
solutions aluminium et acier

Lambda DS 075

Porte

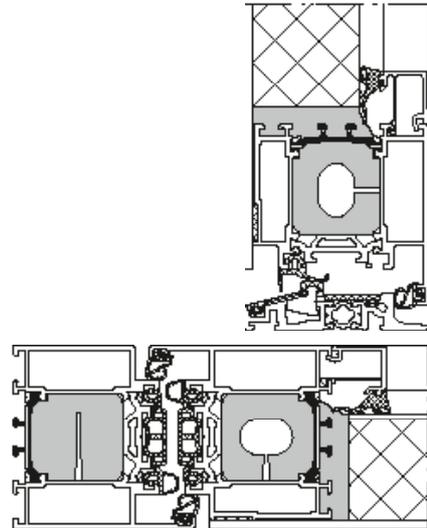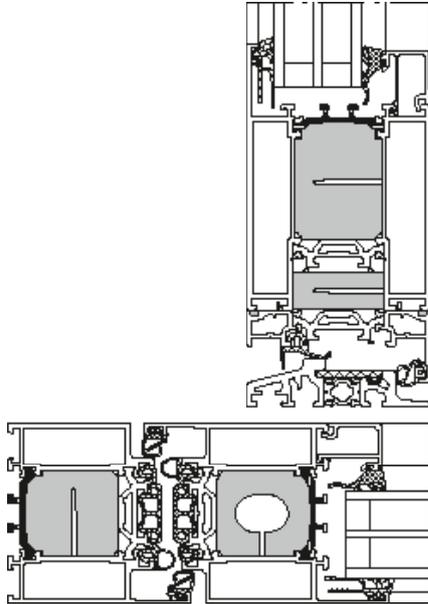

SOCOMAL solutions aluminium et acier

Bureaux : 6, rue du Commerce - BP 50 - F-67116 Reichstett
Tél. : **+33 (0)3 88 19 76 76** - Fax : +33 (0)3 88 19 76 77

www.socomal.fr